KANALISIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG

SITALI CX 550



Durchsatz	**520 m³/h**
Typologie	**Kanalisiert**
Technologie	**kreuzstrom-Wärmerückgewinnung**
Installation	**vertikal**

BMS SiOS

Integrierter physischer Bypass

Ermöglicht es, den Wärmetauscher im Sommer teilweise zu umgehen und bietet die Möglichkeit, die frische Außenluft zur Kühlung der Räume zu nutzen („Free Cooling“).


Doppelstrom-Wärmerückgewinner

Die aus den Innenräumen abgeführte Wärme wird an die von außen zugeführte Frischluft übertragen, wodurch der Einsatz der Heizungsanlage begrenzt und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert wird.




- **Luftaustausch**
- **Antifrost**
- **Bypass**
- **Holiday**
- **Signal Filterreinigung**
- **Silent Mode**
- **Turbo**

LAYOUT




1. Außenplatte aus verzinktem und vorlackiertem Stahl RAL 9010
2. Struktur aus expandiertem Polypropylen zur Reduzierung von Wärmebrücken und Geräuschemissionen sowie zur Gewährleistung maximaler Dichtheit
3. Energieeffiziente EC-Motoren mit Außenläufer, thermischem Schutz und Kugellagern für eine lange Lebensdauer
4. Dynamisch ausgewuchteter Zentrifugalventilator mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, gekoppelt mit dem Motor
5. Wärmetauscher mit Kreuzstrom, Gegenstrom und hoher Effizienz
6. ISO Coarse Filter 0% (G4) herausnehmbar von außen (keine Notwendigkeit, die Zugangsplatte für die Wartung zu entfernen)
7. Doppelter Kondenswasserablauf, der je nach klimatischem Bedarf genutzt werden kann

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



		550
W	mm	778
H	mm	860
D	mm	549
Ø	mm	148
NETTOGEWICHT	kg	**44**

EINGABE-KRÜMMER

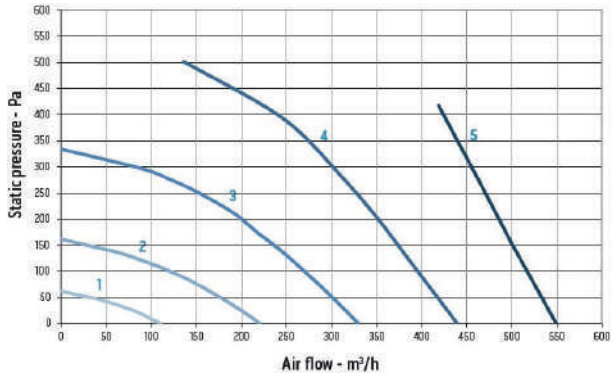

	Speed %	W max	m³/h max
1	20	17	110
2	40	44	221
3	60	110	330
4	80	264	440
5	100	333	550

Eingangskurven gemäß der Europäischen Verordnung 1253/2014 (ErP)

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

EXTERNE VERTEILUNG	B1067	Gitter ext ABS Ø150mm
	B1069	Flex ALU ISO Ø160mm
	B1075	Wanddurchgang Ø150mm
	B1105	Teleskoprohr Ø150mm
	B1114	EPE Leitung DN150 L=2m
	B1115	EPE 90 DN150 Krümmer
	B1116	EPE DN150 Verbindung
	B1117	EPE DN150 Manschette
INTERNE VERTEILUNG	B1058	Düse Design E-I Ø80mm
	B1055	Düse Design E-I Ø100mm
	B1056	Düse Design E-I Ø125mm
	B1057	Düse Design E-I Ø150mm
	B1070	Gitter FT-White 200x100mm
	B1072	Gitter FT-White 300x100mm

INTERNE VERTEILUNG	B1071	Gitter FT-Metal 200x100mm
	B1073	Gitter FT-Metal 300x100mm
	B1059	Flex HDPE 75/63
	B1054	Adapter 90° FLEX HDPE 75/63
	B1076	Haken FLEX HDPE 75/63 Farbe blau
	B1077	Haken FLEX HDPE 75/63 Farbe rot
	B1078	90° Kurve FLEX HDPE 75/63
	B1087	FLEX HDPE 75/63 Verbindung
	B1088	O-Ring FLEX HDPE 75/63
	B1098	Kasten P Ø150mm - 10 Ausgänge (für Flex HDPE)
	B1099	Kasten P Ø150mm - 15 Ausgänge (für Flex HDPE)
	B1092	Kasten L 200x100mm - 1 Anschluss (für Flex HDPE)
	B1093	Kasten L 300x100mm - 2 Anschlüsse (für Flex HDPE)
	B1101	Kasten P 200x100mm - 1 Anschluss (für Flex HDPE)

INTERNE VERTEILUNG	B1102	Kasten P 300x100mm - 2 Anschlüsse (für Flex HDPE)
	B1091	Kasten LCS 200x100mm - 1 Anschluss (für Flex HDPE)
	B1089	Kasten L 140x140mm - 1 Anschluss (für Flex HDPE)
	B1090	Kasten L 200x200mm - 2 Anschlüsse (für Flex HDPE)
	B1097	Kasten P 140x140mm - 1 Anschluss (für Flex HDPE)
	B1100	Kasten P 200x200mm - 2 Anschlüsse (für Flex HDPE)
	B1106	CAL80 Klappe
	B1107	Ventil METAL EST 125
	B1108	Ventil PP EST-IMM 125
	B1109	Ventil METAL IMM 125
FIL-TRA-TION	B1085	Filter F7
	B1086	Filter G4

TECHNISCHE DATEN

			Sitali CXVA 550
Produktcode			99243
EAN code			8021183992434
Lochdurchmesser		mm	148
Maximale Durchflussleistung @100 Pa		m3/h	520
Elektrische Leistungsaufnahme (bei maximaler Durchflussmenge)		W	333
SEC-Klasse (lokale Umweltkontrolle) (1)	(1)		A
SEC-Klasse (zentrale Umweltkontrolle) (1)	(1)		A
SEC-Klasse (manuelle Steuerung - keine bedarfsgesteuerte Belüftung) (1)	(1)		B
Thermischer Wirkungsgrad		%	82
Referenzdurchflussleistung		m3/h	364
Referenzdruckdifferenz		Pa	50
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI)		W/m3/h	0,412
Schallleistungspegel (LWA)		dB(A)	58
Stromversorgung			220-240V~/50-60Hz
IP Schutzart			IPX4
Schallleistungspegel @3m (2)	(2)	dB(A)	34
Umgebungstemperatur (max)		°C	+40

Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+ bis G.